

Република Србија
Општина Мионица
Општинска управа
Број: ROP-MIO-7342-LOC-1/2016
Датум: **10.05.2016.** године
М и о н и ц а

Општинска управа Мионица, Одељење за општу управу, Служба за спровођење обједињене процедуре по захтеву [REDACTED] из [REDACTED] који је упућен преко пуномоћника [REDACTED] у поступку издавања локацијских услова а на основу члана 53 а до 57. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, [81/2009](#), [64/2010](#) Одлука УС РС, [24/2011](#), [121/2012](#), [42/2013](#) - Одлука УС РС, [98/2013](#) - Одлука УС РС број ЈУз-68/2013, [132/2014](#) и 145/2014), Уредбе о локацијским условима («Службени гласник РС» бр. 35/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре («Службени гласник РС» бр. 22/2015) и решења начелника Општинске управе Мионица бр.035-30/2012 од 31.10.2012.године, којим се овлашћује Драгица Суботић , начелник Одељења за општу управу да потписује управна и ван управна акта, издају се

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

за изградњу стамбеног објекта на кп.бр. 470/2 КО Мионица Село

1. ПОДАЦИ ЛОКАЦИЈИ	
Број кп.	470/2
К.О.	Мионица Село
Површина парцеле:	0.26.15 ha
Класа и намена објекта : Категорија	111011 A
Подаци о будућем објекту (бруто развијена грађевинска површина за чије грађење се издају локацијски услови :	129.00 m ²
Катастарска култура и класа:	Грађевинско земљиште
Постојећи објекти:	Парцела делимично изграђена . Постојећи објекат се задржава а будући гради као други објекат на парцели .
Рушење објекта:	/
Формирање грађевинске парцеле:	кп.бр. 470/2 КО Мионица Село је истовремено и грађевинска парцела.

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ	План генералне регулације градског насеља Мионица («Службени гласник СО Мионица» број 7/2015), Правилника о општим правилима за парцелацију , регулацију и изградњу («Службени гласник РС», бр.22/15)
---	---

2.1 ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: Општа правила грађења на грађевинском земљишту	Општа правила грађења се примењују за изградњу објеката на грађевинском земљишту осталих намена, као и за изградњу објеката за јавне намене
Претежна (доминантна) намена земљишта	Све намене грађевинског земљишта осталих намена су доминантне/претежне намене у зони, док се поједине парцеле могу наменити компатибилним (пратећим и допунским) наменама. На нивоу појединачних парцела у оквиру зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина.
Врста и намена објекта који се могу градити	<ul style="list-style-type: none"> · породични стамбени објекти, уз могућност пословања/делатности у оквиру објекта/или на парцели; дозвољене делатности су оне које су функционално и еколошки примерне становију; грађење помоћних објеката је дозвољено у оквиру парцеле породичног становија; обавезно је поштовање свих прописа и стандарда везаних за функцију становија, односно делатности;
Врста и намена објекта чија је изградња забрањена	- Објекти чија је изградња забрањена су сви они објекти који својом делатношћу угрожавају животну средину (објекти који могу емитовати опасне и штетне материје у ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за предметну акустичну зону), односно за које се проценом утицаја на животну средину утврди да не испуњавају услове заштите животне средине.
Индекс заузетости парцеле	<ul style="list-style-type: none"> - однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. <p>Највећа прописана вредност индекса заузетости се не може прекорачити, а могу се реализовати мање вредности.</p>
Типологија објекта	<ul style="list-style-type: none"> - Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: · као слободностојећи—објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле. <p>Удаљеност новог објекта од другог објекта утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле, које је прописано у посебним правилама градње овог Плана.</p>
Висина објекта:	<p>Висина објекта је растојање од нулте коте (кота терена на осовини објекта) до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом).</p> <p>Основа објекта је вертикална кроз тежиште основног габарита објекта.</p> <p>Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.</p> <p>Приземље (П) - кота пода приземља је мин.0,2m од меродавне коте терена (истовремено и макс. за пословне и производне објекте), а max 1,2m од највише коте терена, искључиво за стамбене објекте (највиша тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта и природног терена пре изградње).</p>

	<p>Поткровље (Пк) је етажа под кровном косином, са или без надзитка, која на једном делу има чисту висину прописану за становање. Висина надзитка је макс. 1,60m од коте пода до тачке прелома зида фасаде и плоче кровне косине.</p> <p>4 Меродавна кота терена је најнижа тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта и природног терена пре изградње. За веће објекте и сложене структуре, меродавна кота се утврђује за сваку дилатацију. Природни терен пре изградње подразумева дозвољену интервенцију на терену до макс. 0,8 м, која се регулише нивелацијом терена.</p>
<i>Висинска регулација:</i>	<p>Висинска регулација објекта дефинисана је прописаном спратношћу објекта и висином у метрима</p> <p>Кота пода приземља - Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кота приземља нових објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута; • код стамбених објекта, може бити највише 1,20m виша од нулте коте; • за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 m нижа од коте нивелете јавног пута; • за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се локацијским условима и применом одговарајућих тачака овог става;
<i>Изградња других објекта на истој грађевинској парцели:</i>	<p>– Дозвољена је изградња и других објекта исте или компатибилне намене, уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим Планом. У случају да се гради више објекта на грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике. На истој грађевинској парцели, могу се градити и помоћни објекти (спратности до П+0), односно објекти који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично).</p>
<i>Положај објекта у односу на регулацију</i>	<p>- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.</p> <p>Грађевинска линија испод површине земље до које је дозвољено грађење, по правилу је до граница парцеле и до регулационе линије.</p> <p>Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели на растојању од регулационе линије, које је утврђено овим Планом. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и суседних објекта). Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу</p>

	<p>до које је могуће поставити објекте на парцели и која се не сме прекорачити према регулационој линији, а објекти могу бити више повучена ка унутрашњости комплекса.</p> <p>минимум 10.0m растојање између грађевинске и регулационе линије у конкретном случају</p>
<i>Грађевински елементи који могу прелазити грађевинску линију</i>	<p>Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу награђевинску, односно регулациону линију.</p> <p>Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице са и без стубова и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта), а не и регулациону линију и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> · на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије – 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; · на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације – 0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; · на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације – 0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; · на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојање до задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00m) – 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% од задње фасаде изнад приземља. <p>Отворене спољне ступенице могу се постављати уз објекат, према улици, ако је грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m.</p> <p>Ступенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта.</p> <p>Ступенице које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.</p>
<i>Паркирање возила</i>	<ul style="list-style-type: none"> - За паркирање возила, власници објекта свих врста обезбеђују манипулативни простор и паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели.
<i>Одводњавање и нивелација</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. <p>Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.</p> <p>Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.</p>
<i>Услови за естетско и архитектонско обликовање објекта</i>	<p>Споловни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се архитектонским пројектом.</p> <p>У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у</p>

	амбијент, са квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима.
Услови за уређење парцеле/комплекса	Уређење зелених површина планирали тако да се заснива се на испуњавању санитарно-хигијенских функција, декоративне и заштитних функција.
Урбанистичке опште и посебне мере заштите - Заштита животне средине	<p>Еколошка зона „Лепеница - Јелав” - је зона становља у северном и западном делу насеља. Садржи блокове са претежно плански регулисаним, породичном стамбеном изградњом у залеђу улице Јове Алексића, али и просторе где тек треба да се успостави правилна урбанистичка регулација, са мерама за унапређење пејзажних вредности и повећање капацитета животне средине. Пратеће намене морају испуњавати критеријуме и стандарде за заштиту здравља становника и животне средине. У оквиру породичног становља могу да се граде допунске и пратеће намене, које не угрожавају основну намену и животну средину (комерцијалне и службне делатности, занатске делатности, јавне службе и слично). Овој еколошкој зони припада пољопривредно земљиште катастарских општина КО Мионаца село, Паштрић и Радобић. Пољопривредна производња овог дела општине (северни и централни део) се одликује интензивним ратарством, производњом органске хране (стакленици, пластеници) и развојем сточарства. Водно тело еколошке зоне „Лепеница - Јелав” чини поток Чајавац. Део контактне површине са еколошком зоном „Бања Лепеница” представља колувијум умиреног клизишта. Капацитет животне средине је велики обзиром да на подручју ове зоне, и у окружењу нема великих загађивача који би га умањили осим простора уз десну обалу реке Рибнице који је предвиђен за рекултивацију и санацију депоније (локалног сметлишта).</p>

Становање средњег интезитета изградње

Претежна намена:	Породично становљање		
Пратећа и допунска намена:	садржаји/делатности које су са становљањем компатibilни и који служе задовољењу свакодневних потреба становника (дечје установе, здравствене установе, образовање, спортски комплекси, комерцијалне делатности, трговина на мало, локали за различиту занатску производњу), предузећа чија делатност не угрожава суседство и која се могу уклопити у стамбено насеље, услуге, туристичко-смештајни капацитети, канцеларијско пословање и слично		
Намене које нису дозвољене:	производња и обрада сировина, складишта, робни и дистрибутивни транспорт, садржаји који изазивају велику буку и слично		
Број стамбених јединица:	до 4		
Типологија објекта:	слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу		
Услови за парцелацију, препарцелацију и	слободностојећи објекат:	ширина фронта:	мин. 12 m
		површина парцеле:	мин. 350 m ²

формирање грађевинске парцеле:	у прекинутом и непрекинут. низу:	ширина фронта:	мин. 11 м
		површина парцеле:	мин. 300 м ²
Положај објекта у односу на бочне границе парцеле:	слободностојећи објекти:	мин. 1,5 м за претежно северну оријентацију	
		мин. 2,5 м за претежно јужну оријентацију	
	прекинути низ:	0 м и 2,5 м	
	непрекинути низ:	0 м	
Положај објекта у односу на задњу границу парцеле:	мин. 5,0 м (изузетно, помоћни објекат се може поставити на мин. 1,5 м од задње границе парцеле)		
Положај објекта у односу на суседне, бочне објекте:	минимално 4,0 м		
Положај објекта у односу на наспрамни објекат:	минимално ½ висине вишег објекта		
Минимални проценат незастртих, зелених површина на парцели:	20%		
Највећи дозвољени индекс заузетости:	50%		
Максимална спратност објекта:	до П+2 (висине до 10,5м до коте венца, односно 13,5м до коте слемена);		
Паркирање возила:	на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана		

4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ :	
Колски приступ парцели:	<p>Са постојеће јавне саобраћајнице –улица у насељу Др Јове Алексића (1213 К.О Село Мионица), преко већ формираног постојећег улаза .</p> <p>Саобраћајним решењем (будућим) у оквиру ПГР градског насеља Мионица предметном парцелом планиран је пролазак приступне улице (као наставак постојеће кат.парц.бр. 471/1 К.О Село Мионица) Обзиром на величину – дужину парцеле планирана приступна улица не утиче на изградњу будућег објекта тако да иста није предмет ових ЛУ.</p>
Водоснабдевање:	Постојећи стамбени објекат који је изграђен на предметној локацији је уредно прикључен на мрежу ЈКП “Водовод Мионица” из Мионице. За изградњу новог објекта инвеститор је планирао развод воде са постојећег прикључка.
Одвођење отпадних и кишних вода:	У овом делу насеља постоји делимично изграђена канализациона мрежа, иста није прикључена на уређај за пречишћавање отпадних вода. Инвеститор је дужан да изгради септичку јamu за фекалне

	отпадне воде, коју треба сместити у оквиру предметне парцеле (прикључак на постојећу уколико капацитет одговара потребама). Санитарне отпадне воде из објекта одводе се системом канализације у водонепропусну септичку јamu, коју ће празнити Јавно комунално предузеће. Остале атмосферске воде са чистих површина могу се одводити на околне зелене површине под условом да се угрожавају суседне парцеле.
Електроенергетика:	Пројектовање и прикључење будућег објекта на електро мрежу надлежне ЕПС Београд , ОДС –Огранак Ваљево радити у складу са издатим техничким условима бр. 02/2533/42/2016 од 09.05.2016.године. Пре подношења захтева за грађевинску дозволу инвеститор је у обавези са закључи уговор са имаоцем јавних овлашћења ОДС –Огранак Ваљево за изградњу дела недостајуће инфраструктуре
ТТ инсталације	/

5. ОСТАЛИ УСЛОВИ:	
Услови заштите природе:	Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова нађе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко – петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица
Инжењерско геодетски услови :	· Рејон III – терен у садашњим условима условно стабилан. Свако подсецање ножице падине дубље од 2m, као и постављање дугих објеката паралелно изохипсама, може довести до локалних откидања и кретања стенских маса. Обухвата условно стабилну падину у зони кота 160-173mm, променљивог нагиба 10-15°, у оквиру које је формирano умирено клизиште (у непосредној близини локације на којој се развија бањско-рекреативни и спортски центар „Лепеница“). Ниво издани осцилује на контакту квартара и терцијера,
Услови заштите животне средине:	Еколошка зона „Лепеница - Јелав”
Мере енергетске ефикасности изградње	У изградњи објекта поштоваће се принципи енергетске ефикасности. Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”,

	бр. 69/12).
Мере заштите од елементарних непогода	<p>Заштита од земљотреса</p> <p>- Планско подручје припада зони 7-9°MCS скале. Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објекта (Правилник о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима, „Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) и кроз трасирање главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина на одговарајућем растојању од објекта. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објекта у сеизмичким подручјима.</p>
Ограђивање грађевинске парцеле	<p>– Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком документацијом. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника / закупца ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0,90 m од коте тротоара, због прегледности раскрснице и мора да буду транспаренте. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. По правилу, не ограђују се парцеле вишепородичних стамбених објеката.</p>
Етапност изградње:	/

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

Саставни део локацијских услова је приложено идејно решење и издати услови надлежних предузећа.

Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објекта-ЦИС.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се :

-извод из пројекта за грађевинску дозволу , израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

- пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) у складу са Правилником о садржини , начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објекта (" Службени гласник РС" бр. 22/15)

-доказ о уплаћеној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнада за Централну евиденцију;

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се и :

-доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона , осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом , односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;

-уговор између инвеститора и финансијера , ако је закључен;

-уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђењу недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта саставни део захтева из члана 16. Став.1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (" Службени гласник РС" бр. 113/15) је и изјашњење подносиоца о начину плаћању доприноса за уређивање грађевинског земљишта , као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате , за објекте чија укупна бруто развијена површина прелази 200m² и који садржи више од две стамбене јединице.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате Локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Мионица у року од 3 дана од дана достављања Локацијских услова, а преко овог органа са Општинском таксом од 100,00 динара, број рачуна **840-742351843-94**, модел плаћања **97**, позив на број **85-069**.


Обрада:

Јасминка Милић инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Суботић Драгица






графички прилог *број* 3. -

“Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом површина у грађевинском подручју”,

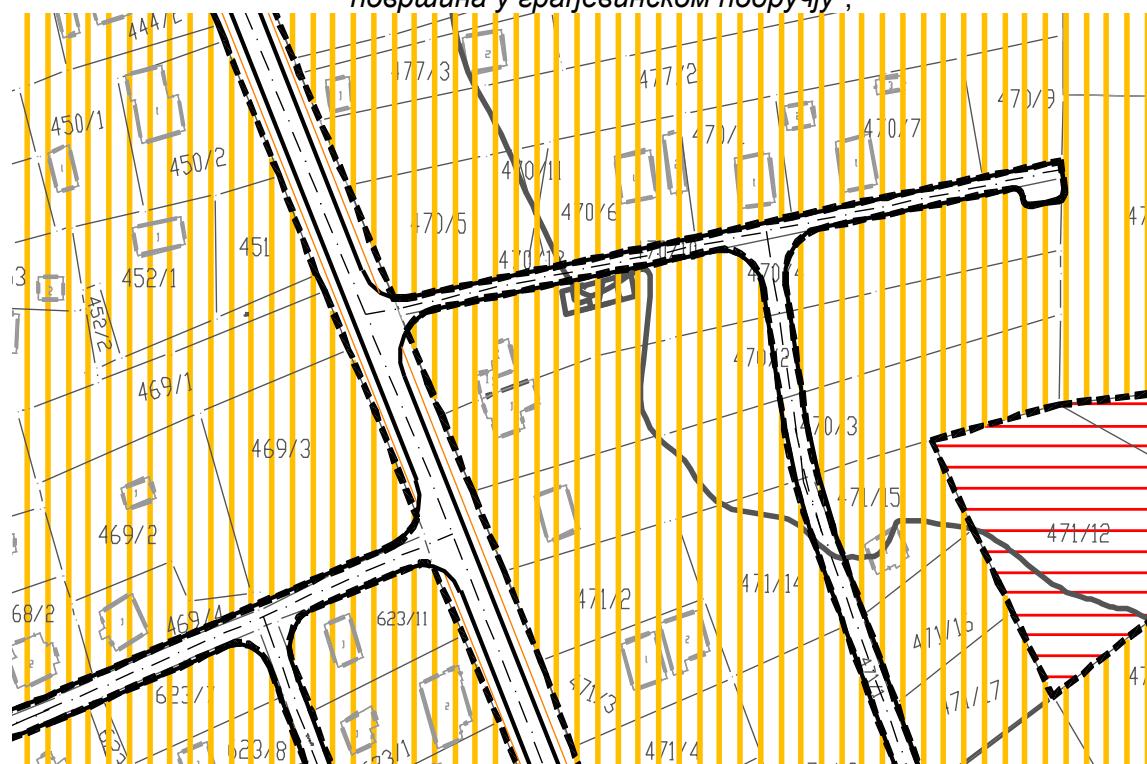

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

	Становање вишег интензитета градње
	Становање средњег интензитета градње
	Становање ниског интензитета градње
	Производне делатности
	Комерцијалне делатности
	Мешовита стамбено-привредна намена
	Ветеринарска станица
	Црква
	Пошта

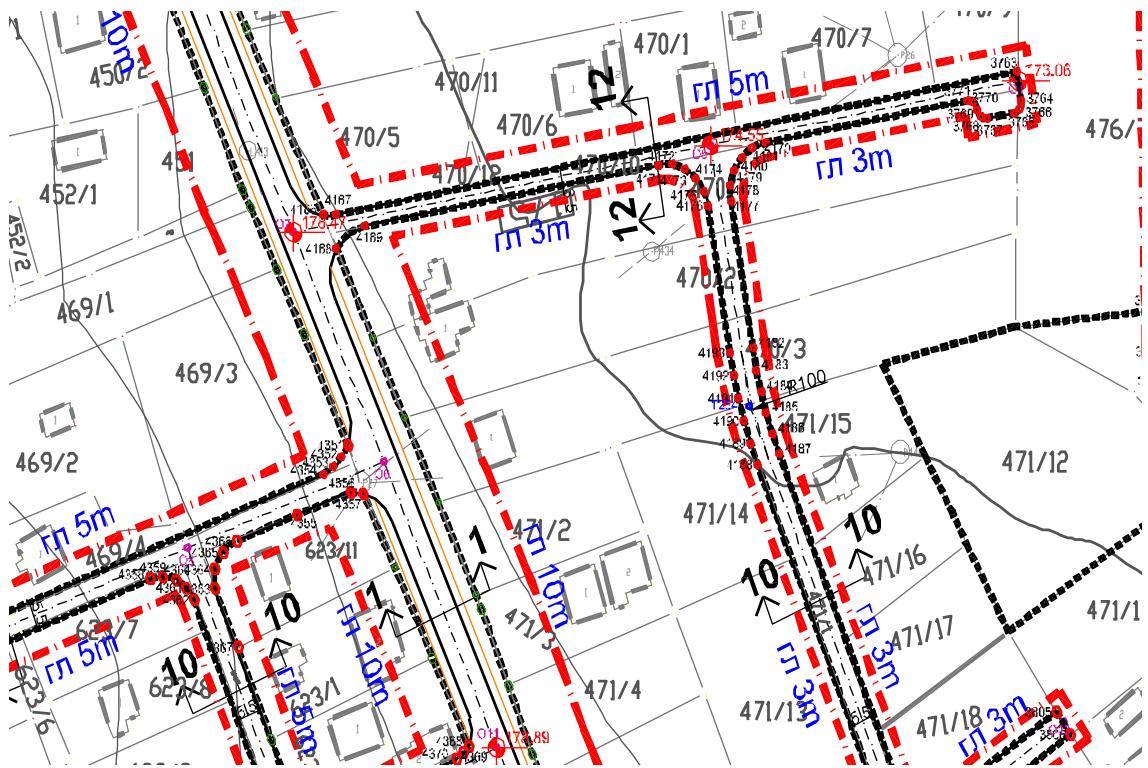

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

-  Ивица коловоза
 -  Оса улице
 -  Ивица тротоара
 -  Бициклистичка стаза
 -  Основинске тачке
 -  Темене тачке
 -  Постојеће детаљне тачке
 -  Нове детаљне тачке